


# Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line


## Сенсорный монитор TS1236L (PCAP) (WT Version)



IP 65 Профессиональный встраиваемый монитор



Удобная укладка проводов

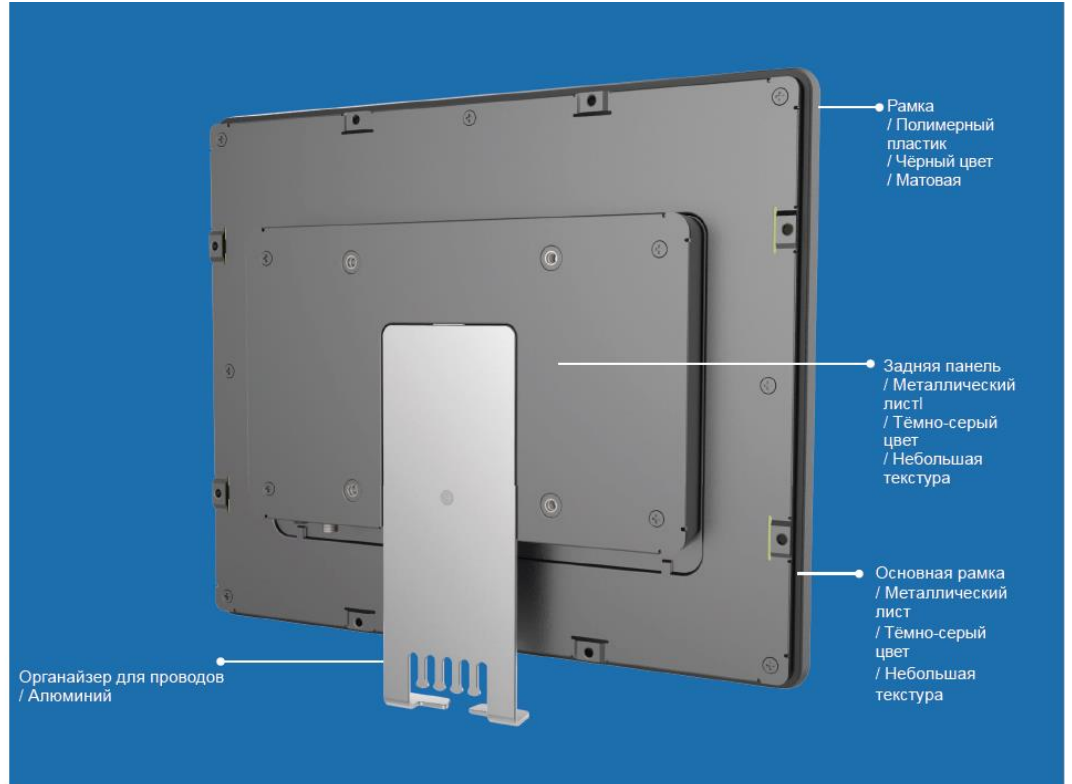


Порты



Audio-out  
DC-IN  
DP  
HDMI  
VGA  
USB  
RJ-45

VESA крепление 100 x 100 мм (опционально устанавливается крепление 75 x 75 мм)  
Боковой кронштейн (поставляется опционально)

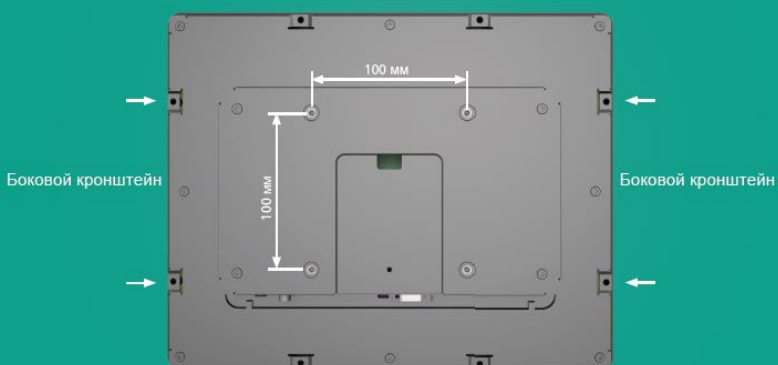

Тонкий дизайн идеален для встраивания



## Спецификация монитора TS1236L (WT Version)

TS1236L	Standard Version
размер	12.1" TFT LCD
максимальное разрешение	1024 x 768
контраст	1000 : 1
яркость (фоновая подсветка)	600 нит (без сенсорного экрана), 480 нит (Projected Capacitive)
угол обзора	H:178°, V:178°
<b>LCD экран</b>	
тип сенсорного экрана	проекционно-емкостной (Projected Capacitive)
мультикас	10 точек касания
интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
<b>Порты</b>	
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
видео	1 x VGA (DB15), 1 x HDMI, 1 x DP
аудио	1 x Audio-out
дистанционного управления	1 x RJ45 for Remote Control
питание	1 x 12 VDC Jack with Lock
<b>Физические свойства</b>	
питание	40 Вт (12 В @ 3,3 А) внешний адаптер питания
цвет корпуса	чёрный
материал корпуса	стекло, пластик (ABS), сталь с порошковой покраской
герметичность	Лицевая сторона - IP65
габаритные размеры (Ш x В x Г) мм	308,31 x 247,81 x 19,8
вес (кг)	2,1
вес в упаковке (кг)	3,9
упаковка (Ш x В x Г) мм	435 x 355 x 165
кронштейн VESA (мм)	100 x 100
тесты (ball drop / IK)	UL60950 (cover IK08)
<b>Безопасность</b>	
сертификаты	CE, FCC, CCC, UL, cUL, RCM, RoCH
<b>Условия эксплуатации</b>	
эксплуатация	<b>-20°C ~ 60°C</b> , 20% ~ 80% RH. Без конденсации
хранение	<b>-30°C ~ 85°C</b> , 20% ~ 80% RH. Без конденсации
<b>Опции</b>	
дистанционное управление	1 x Remote Control OSD Key Pad with RJ-45 type cable
VESA крепление	1 x 75 x 75 мм VESA крепление

※ Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления