


DS-430P-B2

43" проекционно-ёмкостной сенсорный монитор

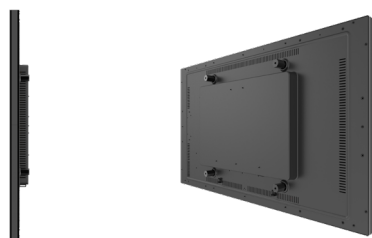


Описание

Цифровая вывеска DS-430P-B2 представляет собой 43-дюймовый UHD-экран (3840 x 2160) с ёмкостным сенсорным экраном и диагональю 43 дюйма. Это решение способствует эффективному и результативному взаимодействию пользователей благодаря высочайшему качеству изображения и сенсорному управлению. Тонкий корпус в сочетании с передовыми сенсорными технологиями обеспечивает лёгкость и эффективность каждого взаимодействия пользователя. Будь то приложения для совместной работы, навигация или фирменный киоск, решение DS-430P-B2 сохраняет все желаемые возможности большого сенсорного экрана.

Основные характеристики

- Размер: 43" TFT ЖК-дисплей
- Максимальное разрешение: 3840 x 2160
- Контрастность: 1000:1
- Яркость: 500 нит (типичная), 450 нит (PCAP)
- Угол обзора: Г:178°, В:178°
- Видео порты: 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI-I, 1 x DP 1.2
- Гарантия: 2 года

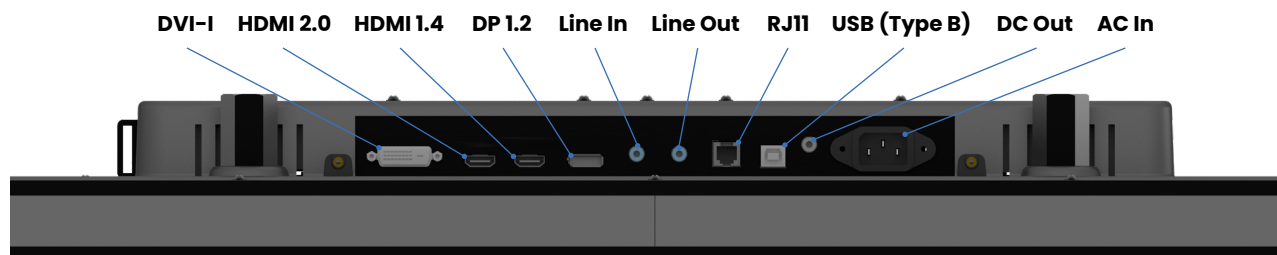

Технические характеристики

Сенсорный ЖК-дисплей

Сенсорный экран	Проекционно-ёмкостной (Projected Capacitive)
Количество касаний	40
Сенсорный интерфейс	USB-HID (Type B)
Обработка поверхности	Защита от отпечатков пальцев (AF)

Порты ввода/вывода

Последовательный порт	1x RJ11 (для подключения пульта управления)
Порт USB	1 x USB 2.0 (Type B) для сенсорного интерфейса (USB-HID)
Видео порты	1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI-I, 1 x DP 1.2
Аудио порты	1 x аудиовход, 1 x аудиовыход
Входной разъём	1 x вход переменного тока (AC inlet)
Выходной разъём	5В/2.5А постоянного тока

Физические свойства

Источник питания	Внутренний блок питания переменного тока 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
Динамики	2 x 8 Вт
Цвет корпуса	Чёрный
Конструктив	Пластик АБС (ABS), сталь с порошковой окраской, стекло
Степень защиты	Передняя панель IP65
Размеры (Ш x В x Г) мм	983.2 x 571.4 x 82.3
Вес нетто (кг)	19.5
Вес брутто (кг)	25.0
Коробка (Ш x В x Г) мм	1170 x 745 x 200
VESA	400 x 400 mm
Ball Drop	IK08

Безопасность

Сертификаты	CE, FCC, UL, CB, RoHS
-------------	-----------------------

Окружающая среда

Рабочая температура	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Температура хранения	-20°C ~ 60°C, 20% ~ 90% RH. Без конденсации

What's Include

- Один (1) чёрный VGA - DVI видеокабель, 1.8 м
- Один (1) чёрный HDMI2.0 видеокабель, 1.8 м
- Один (1) чёрный силовой кабель (UL), 1.8 м
- Один (1) чёрный USB кабель (спецификации PC 99), 1.8 м
- Один (1) чёрный аудиокабель (спецификации PC 99), 1.8 м



www.MicroTouch.com | us.orders@microtouch.com

MicroTouch Interactive, Inc.

200 East Broadway Avenue, Maryville, TN 37804 | (616) 786-5353

Информация, представленная в данном техническом описании, носит общий характер и может быть изменена.

Технические характеристики и гарантии регулируются стандартными условиями продажи компании MicroTouch Interactive, Inc. Наличие продукции зависит от наличия на складе. Авторские права © 2025 MicroTouch Interactive, Inc. Все права защищены. MT24-1193 - 032425