


Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line

Сенсорный монитор TS2236L (PCAP)



IP 65 профессиональный
сенсорный монитор

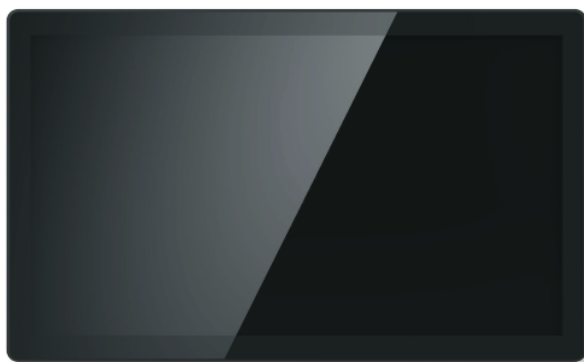

Удобная укладка
кабелей



Крепление
VESA 100 x 100


Органайзер для кабеля

Безель из
полимерного
пластика
черного цвета

Система
экранирования
из металла

Задняя панель
из металлического
листа

Крепление

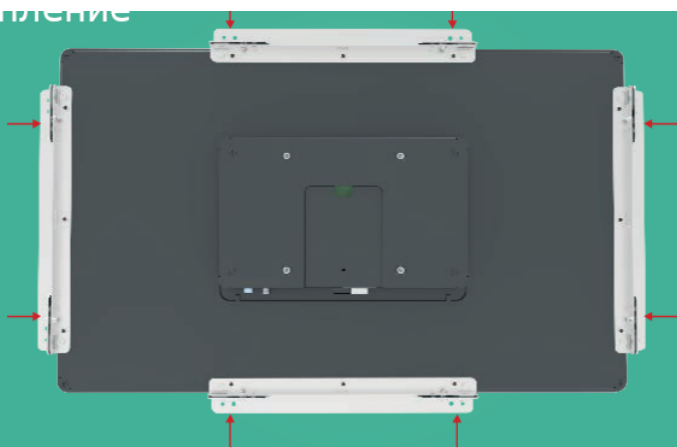

Тонкий профиль
Плоский экран



Спецификация монитора TS2236L

TS2236L	
Размер	21.5" TFT LCD
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Контраст	1000:1
Яркость (Фоновая подсветка)	250 nits (Без сенсорного экрана), 225 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:178°, V:178°
LCD экран	
Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive (Проекционно-емкостной)
Мультитач	10 точек касания
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Порты	
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA (DB15), DP x 1, HDMI x 1
Audio	Line-Out
Питание	1 x 12V DC Jack с замком
Физические свойства	
Питание	DC 12V with lock External Power
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Стекло, Пластик (ABS), Сталь с порошковой покраской
Герметичность	Лицевая сторона - IP65
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	516.0 x 311.0 x 42.4
Вес (kg)	4.75 kg
Вес в упаковке (kg)	6.5 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	405 x 160 x 610
Кронштейн VESA	100 x 100 mm
Тесты (Ball Drop)	UL60950(500g/1.3m) and IK08
Безопасность	
Сертификаты	CE, FCC Class B, CCC
Условия эксплуатации	
Эксплуатация	0°C ~40°C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 95% RH. Non-Condensing
Опции	
Дистанционное управление	1 x RJ45 (for OSD connector)

※ Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления