



# Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line Сенсорный монитор TS1036L (PCAP)



## Порты

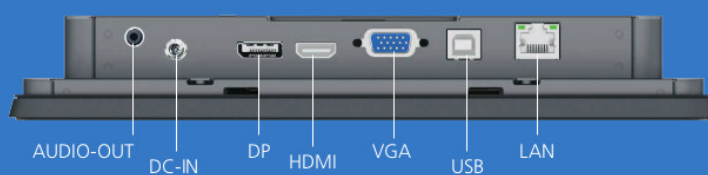

## Крепления

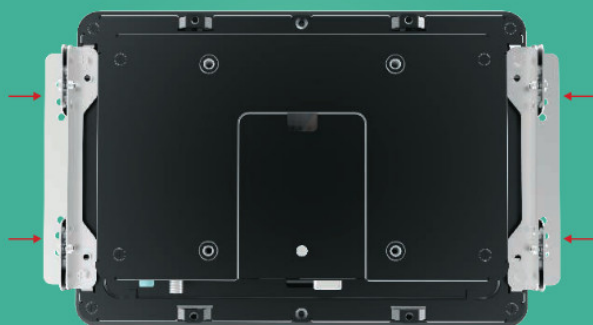


Тонкий профиль  
плоский экран

IP65 Профессиональный  
встраиваемый монитор



Удобная укладка  
проводов

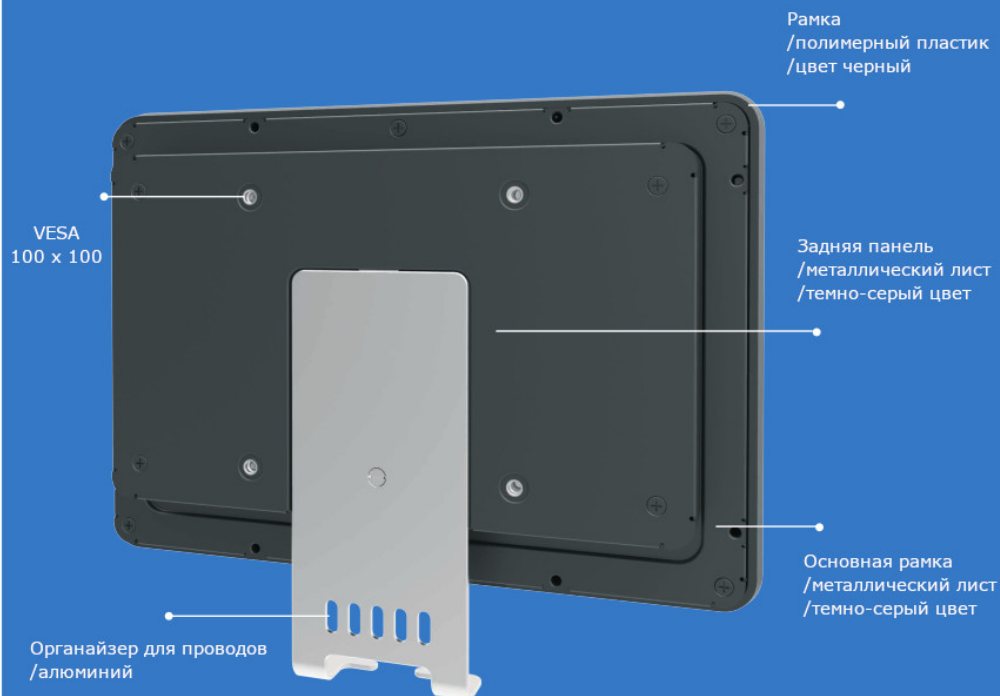

# Спецификация монитора TS1036L

TS1036L	
Размер	10.1" TFT LCD
Максимальное разрешение	1280 x 800
Контраст	1300:1
Яркость (Фоновая подсветка)	500 nits (Без сенсорного экрана), 450 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:170°, V:170°
LCD экран	
Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive (Проекционно-емкостной)
Мультикас	10 точек касания
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Порты	
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA (DB15), DP x 1, HDMI x 1
Audio	Line-Out
Питание	1 x 12V DC Jack с замком
Физические свойства	
Питание	DC 12V with lock External Power
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Стекло, Пластик (ABS), Сталь с порошковой покраской
Герметичность	Лицевая сторона - IP65
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	255.8 x 178.5 x 39.4
Вес (kg)	1.4 kg
Вес в упаковке (kg)	2.4 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	310 x 160 x 370
Кронштейн VESA	100 x 100 mm
Тесты (Ball Drop)	UL60950(500g/1.3m), IK08
Безопасность	
Сертификаты	CE, FCC Class B, CCC
Условия эксплуатации	
Эксплуатация	0°C ~ 50°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 95% RH. Без конденсации
Опции	
Дистанционное управление	1 x RJ45(for OSD connector)

\* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления