



TS1536L-2UT-TEF

Встраиваемый сенсорный PCAP монитор

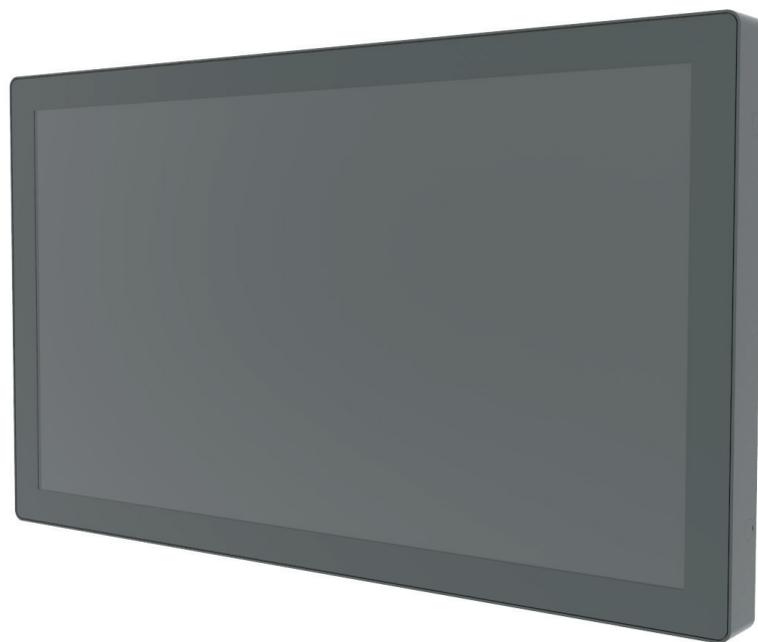

TS1536L-2UT-TEF

Крепление VESA 100 x 100 мм

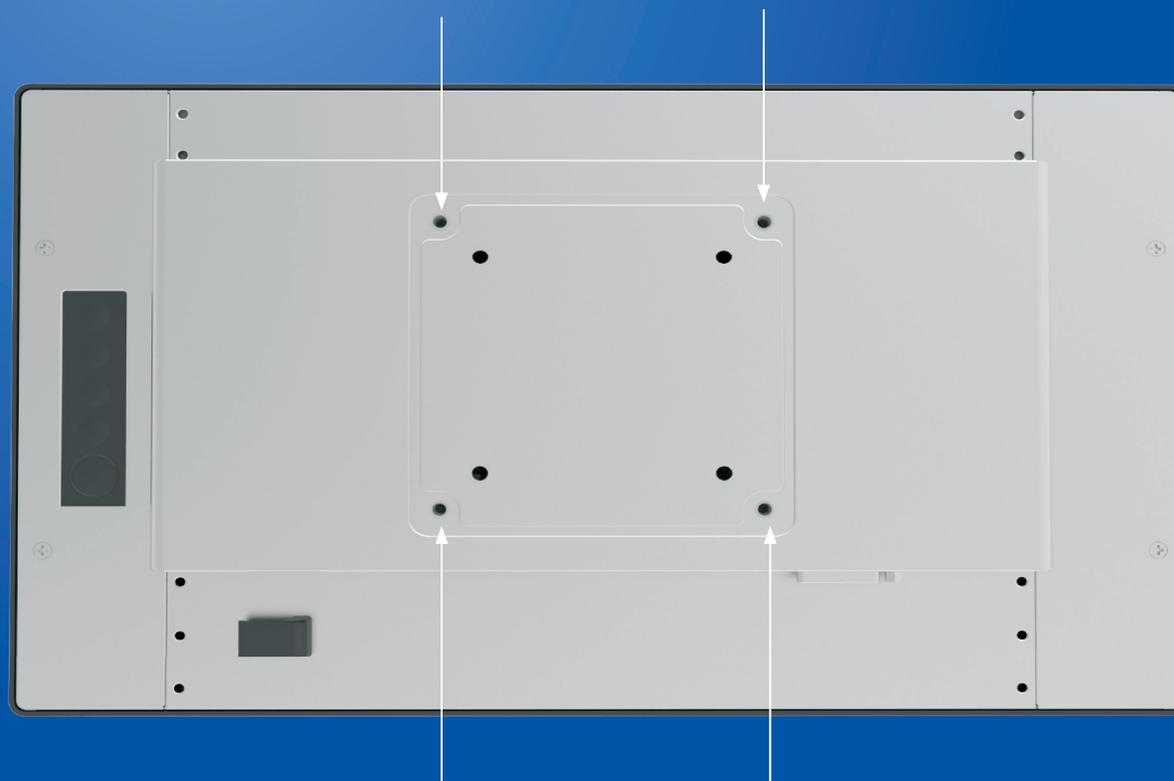


Особенности

Цифровые и аналоговые интерфейсы для удобного подключения монитора к ПК



Отверстия для монтажа сенсорного монитора

Элементы управления экранным меню

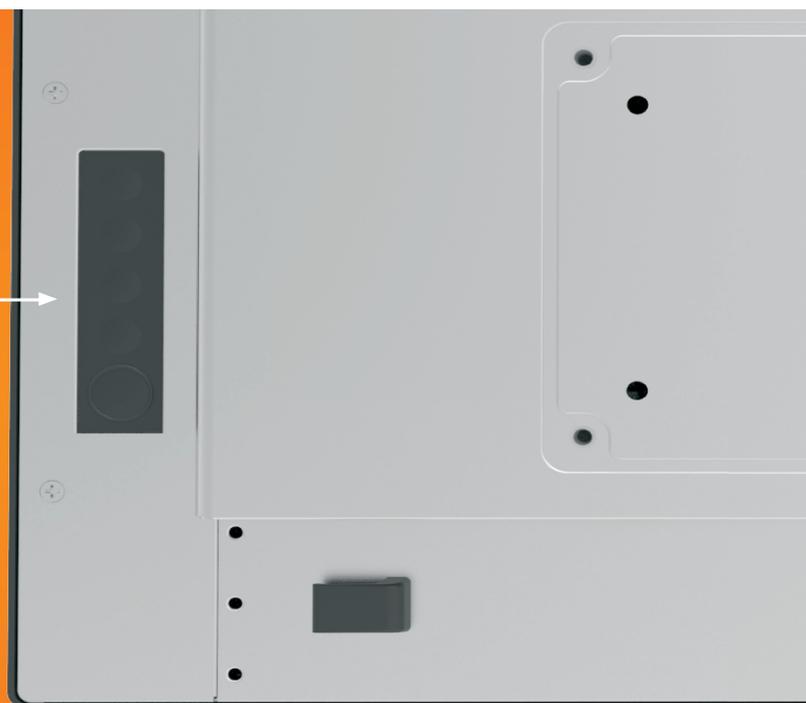

Тонкий дизайн






Технические характеристики

| TS1536L-2UT-TEF | |
|-----------------------------|---|
| Размер | 15.6" TFT LCD |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость (Тип подсветки) | 450 нит (без сенсорного экрана), 405 нит (Projected Capacitive) |
| Угол обзора | H:178°, V:178° |
| Сенсорный ЖК-дисплей | |
| Сенсорный экран | Projected Capacitive (Проекционно-емкостная технология) |
| Количество точек касания | 10 |
| Интерфейс сенсорного экрана | USB-HID (Type B) |
| Порты ввода-вывода | |
| Последовательный порт | 1 x RJ11 (Для дистанционного пульта управления) |
| USB порт | 1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID) |
| Видеопорт | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP |
| Аудио порт | - |
| Силовой разъем | 1 x 2.1 mm 12V DC Jack |
| Источник питания | |
| Источник питания | Внешний адаптер питания 50 Вт (12 В, 4,16 А) |
| Динамики | - |
| Цвет корпуса | Черный, серебристый (без краски на оборотной части монитора) |
| Материал | Стекло, сталь SECC |
| Соответствие | Передняя панель соответствует IP65, стальной корпус монитора IPX1 |
| Размеры (Ш x В x Г) мм | 381.0 x 230.3 x 46.0 мм |
| Вес нетто (кг) | 3.5 кг |
| Вес брутто (кг) | 5.8 кг |
| Коробка (Ш x В x Г) мм | 455 x 315 x 150 мм |
| VESA | 100 x 100 мм |
| Безопасность | |
| Сертификаты | CE, FCC, CB (60950), TÜV (60950) |
| Рабочая Температура | |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Без конденсации |

Аксессуары

| TS1536L-2UT-TEF | |
|-----------------------------------|---|
| Включенные аксессуары | |
| Адаптер питания / кабели / прочее | <ul style="list-style-type: none">1 x адаптер питания 12 В постоянного тока / 50 Вт1 x сигнальный кабель USB A-B 1,8 м1 x сигнальный кабель VGA PC99 1,8 м1 x сигнальный кабель HDMI 1,8 м (только для HDMI)1 x шнур питания 220 вольт 1,8 м1 x пакет с винтами / M3x61 x руководство по быстрому старту1 x CD диск с драйверами |

Габаритные размеры

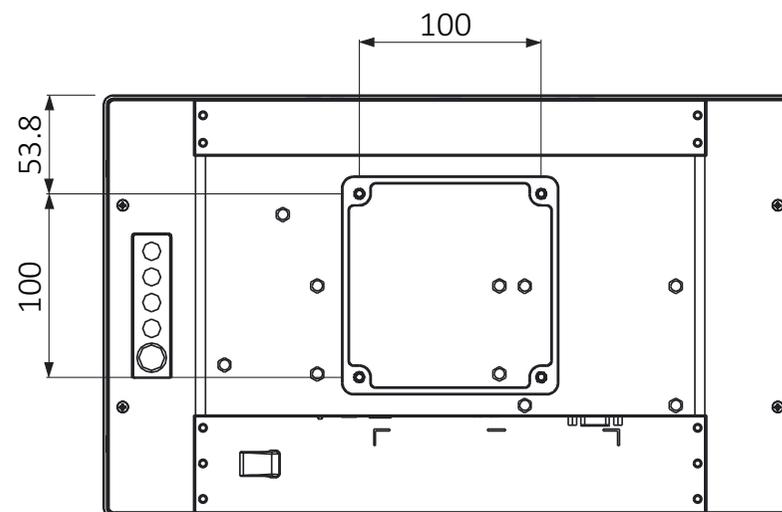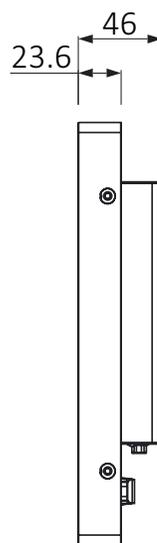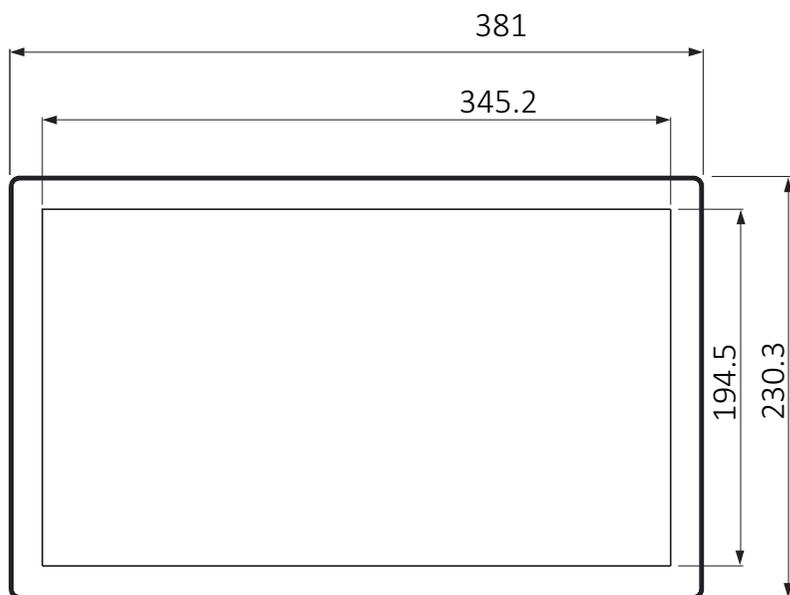

Интерфейсы

HDMI+VGA+DP

