

# Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line

## Сенсорный монитор TS1536L (PCAP)



IP65 встраиваемый монитор



Удобная укладка проводов



VESA  
100 x 100


Органайзер для проводов  
алюминий / лазерная обработка

Уплотнитель полимерный пластик / черный

Система экранирования металл / темно-серый цвет

Задняя панель металл / темно-серый цвет


### Порты

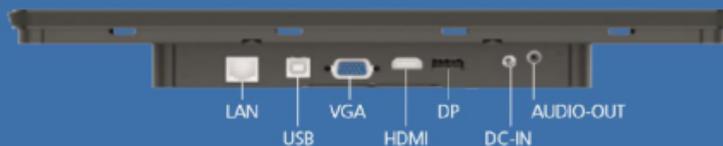

### Набор кронштейнов



Тонкий профиль  
Плоский экран

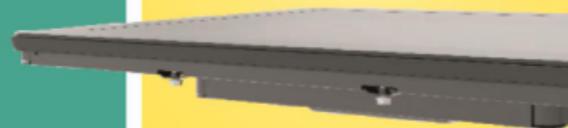

# Спецификация монитора TS1536L

## TS1536L

Размер	15" TFT LCD
Максимальное разрешение	1024 x 768
Контраст	800:1
Яркость (Фоновая подсветка)	350 nits ( Без сенсорного экрана ), 315 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:160°, V:140°

## LCD экран

Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive (Проекционно-емкостной)
Мультикас	10 точек касания
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)

## Порты

USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA (DB15), DP x 1, HDMI x 1
Audio	Line-Out
Питание	1 x 12V DC Jack с замком

## Физические свойства

Питание	DC 12V with lock External Power
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Стекло, Пластик (ABS), Сталь с порошковой покраской
Герметичность	Лицевая сторона - IP65
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	358.0 x 284.9 x 41.4
Вес (kg)	2.98 kg
Вес в упаковке (kg)	4.25 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	390 x 160 x 460
Кронштейн VESA	100 x 100 mm
Тесты (Ball Drop)	UL60950(500g/1.3m) and IK08

## Безопасность

Сертификаты	CCC, CE, FCC Class B
-------------	----------------------

## Условия эксплуатации

Эксплуатация	0°C ~ 50°C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 95% RH. Non-Condensing

## Опции

Дистанционное управление	1 x RJ45 (for OSD connector)
--------------------------	------------------------------

※ Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления