


Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line

Сенсорный монитор TS1736L (PCAP)

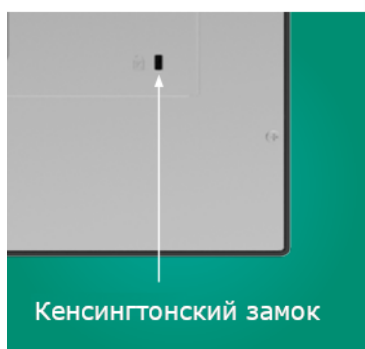

Спецификация монитора TS1736L

TS1736L	
Размер	17" TFT LCD
Максимальное разрешение	1280 x 1024
Контраст	1000:1
Яркость (Фоновая подсветка)	250 nits (без сенсорного экрана), 225 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:170°, V:160°
LCD экран	
Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive
Мультикас	10
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Порты	
Serial	1 x RJ11 (For remote key)
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA (DB15), 1 x HDMI, 1 x DP
Audio	NA
Питание	1 x 2.1 mm 12V DC Jack
Физические свойства	
Питание	50W (12V / 4.16A) Внешний блок питания
Динамики	NA
Цвет корпуса	Черный, Серый (Без покраски задней стороны)
Материал корпуса	Стекло, Сталь с порошковой покраской
Герметичность	IP65 лицевая сторона, IPX1
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	369.0 x 307.0 x 47.3 mm
Вес (kg)	3.6 kg
Вес в упаковке (kg)	5.2 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	455.0 x 387.0 x 134.0 mm
Кронштейн VESA	100 x 100 mm
Безопасность	
Сертификаты	CCC, CE, FCC B Class, RoHS, UL, cUL
Условия эксплуатации	
Эксплуатация	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Без конденсации