


Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line


Сенсорный монитор TS2436L (PCAP)



Порты

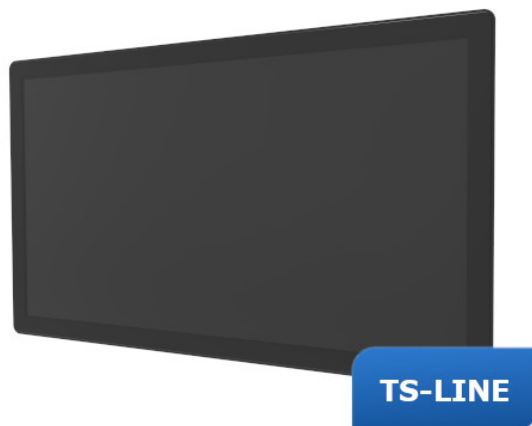

Крепления

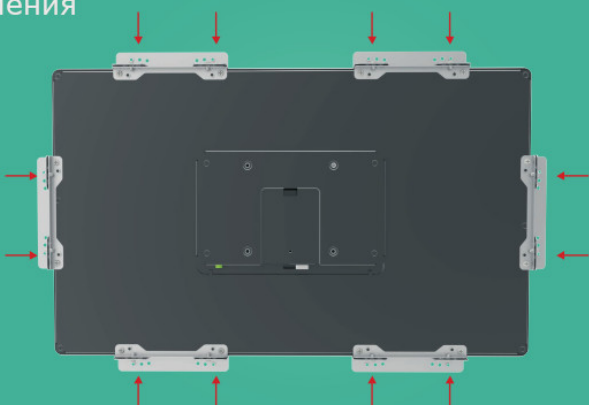

Плоский экран
Тонкий профиль



IP65 профессиональный
встраиваемый монитор



Удобная укладка
проводов



VESA
100 x 100

Органайзер для проводов
/алюминий

Рамка
/пластик
/черный цвет

Защитный экран
/металл
/темно-серый цвет

Задняя панель
/металл
/темно-серый цвет

Спецификация монитора TS2436L

TS2436L	
Размер	23.8" TFT LCD
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Контраст	3000:1
Яркость (Фоновая подсветка)	250 nits (Без сенсорного экрана), 225 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:178°, V:178°
LCD экран	
Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive (Проекционно-емкостной)
Мультикас	10 точек касания
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Порты	
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA (DB15), DP x 1, HDMI x 1
Audio	Line-Out
Питание	1 x 12V DC Jack с замком
Физические свойства	
Питание	DC 12V with lock External Power
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Стекло, Пластик (ABS), Сталь с порошковой покраской
Герметичность	Лицевая сторона - IP65
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	569.2 x 341.1 x 42.4
Вес (kg)	5.8 kg
Вес в упаковке (kg)	8.0 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	455 x 150 x 685
Кронштейн VESA	100 x 100 mm
Тесты (Ball Drop)	UL60950(500g/1.3m) and IK08
Безопасность	
Сертификаты	CE, FCC Class B, CCC, BSMI
Условия эксплуатации	
Эксплуатация	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Non-Condensing
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 95% RH. Non-Condensing
Опции	
Дистанционное управление	1 x RJ45 (for OSD connector)