


Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line


Сенсорный монитор TS2736L (PCAP)



Тонкий профиль

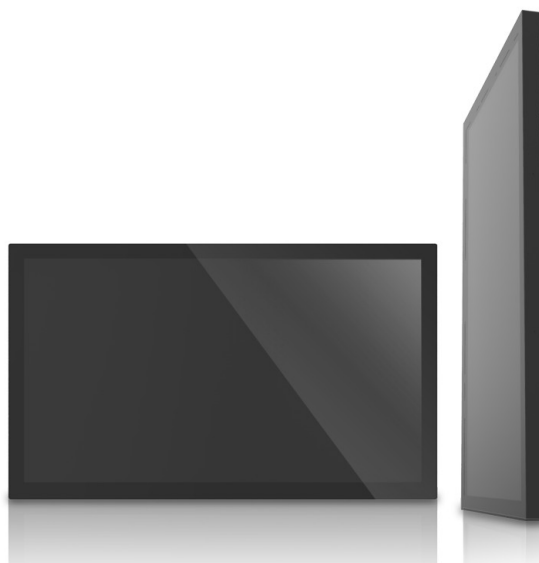

Дополнительные кулеры
для встраиваемых
приложений

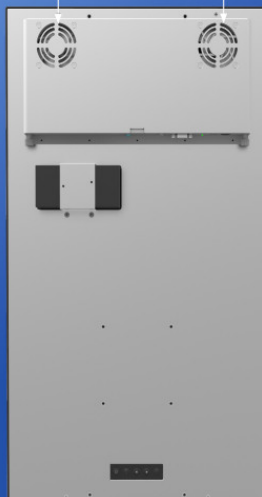

Монтажные отверстия



Управление
настройками
OSD



Крепление для блока
питания



Спецификация монитора TS2736L

TS2736L	
Размер	27" TFT LCD
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Контраст	3000 :1
Яркость (Фоновая подсветка)	300 nits (Без сенсорного экрана), 270 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:178°, V:178°
Touch LCD Display	
Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive (Проекционно-емкостной)
Мультитач	10 Касаний
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Порты	
COM	NA
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA
Audio	NA
Питание	1 x 2.1 mm 12V DC Jack
Физические свойства	
Питание	50W (12V, 4.16A) Внешний
Динамики	NA
Цвет корпуса	Черный, Серый (Без покраски задней стороны)
Материал корпуса	Стекло, Сталь
Герметичность	IPX1
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	644.6 x 385.0 x 57.1 mm
Вес (kg)	8.09 kg
Вес в упаковке (kg)	9.78 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	762.0 x 527.0 x 174.0 mm
Безопасность	
Сертификаты	CE, FCC, RoHS, UL, cUL
Условия эксплуатации	
Эксплуатация	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Без конденсации

Группа компаний сенсорные системы

ООО «ТИБ», 125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 9А, строение 2, офис 419.

www.touch.ru

