
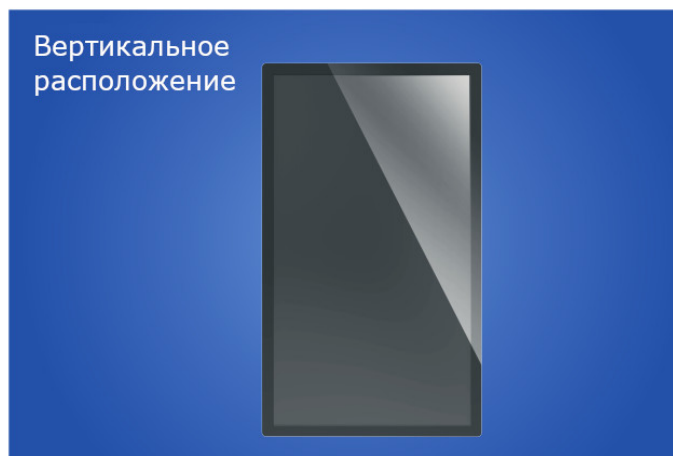


Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line

Сенсорный монитор TS3236L-Lite

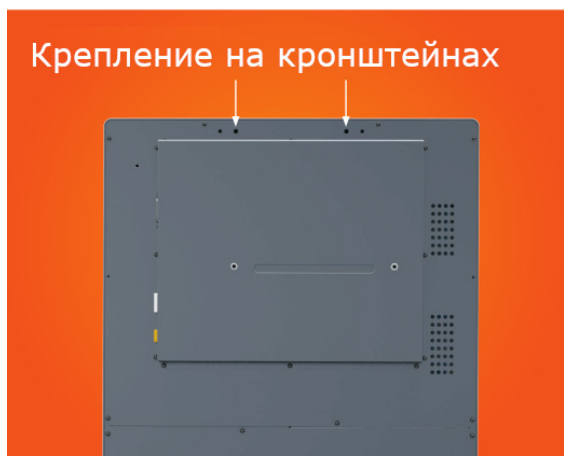

Спецификация монитора TS3236L-Lite

TS3236L - Lite	
Размер	31.5" TFT LCD
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Контраст	1200:1
Яркость (Фоновая подсветка)	400 nits (No Touch), 360 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:178°, V:178°
LCD экран	
Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive
Мультикас	10
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Порты	
COM	-
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI
Audio	-
Питание	1 x AC Power Cord
Физические свойства	
Питание	AC Input 100~240Vac, 50/60Hz @1.5A
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Стекло, Пластик (ABS), Сталь с порошковой покраской
Герметичность	Лицевая сторона - IP65
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	476.6 x 66.8 x 782.0 mm
Вес (kg)	15.0 kg
Вес в упаковке (kg)	18.0 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	650.0 x 185.0 x 945.0 mm
Кронштейн VESA	400 x 200 mm
Безопасность	
Сертификаты	CCC, RoHS, CE
Условия эксплуатации	
Эксплуатация	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Без конденсации